


# THE WIDEX MOMENT FAMILY




mRIC R D

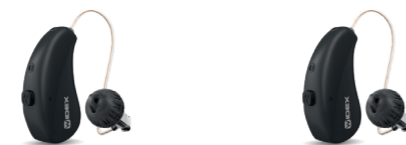

RIC 10



RIC 312 D

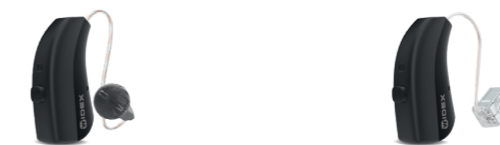

RIC 312 D

MODEL	mRIC R D		RIC 10		RIC 312 D		RIC 312 D	
TIP STILA	V.2 M-prijemnik		RIC		RIC/RITE		RIC/RITE	
PRIJEMNIK	V.2 M-prijemnik	V.2 P-prijemnik	S-prijemnik	M-prijemnik	S-prijemnik	M-prijemnik	P-prijemnik	HP-prijemnik
Open-fit opcija	Da	Da	Da	Da	Da	Da	-	-
Veličina baterije	-	-	10	10	312	312	312	312
Trajanje baterije	16-20 sati	16-20 sati	100 sati	100 sati	165 sati	165 sati	160 sati	155 sati
Zaštita od prašine i vremenskih prilika	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
Punjivo rešenje	Li ion	Li ion	-	-	-	-	-	-
<b>KORISNIČKE KONTROLE</b>								
Kontrola jačine zvuka	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko DEX-a ili aplikacije	preko DEX-a ili aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije
Kontrola željenih opcija	Da	Da	preko DEX-a ili aplikacije	preko DEX-a ili aplikacije	Da	Da	Da	Da
Promena programa	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko DEX-a ili aplikacije	preko DEX-a ili aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije
Telefonska zavojnica	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	Da	Da	Da	Da
<b>DODACI</b>								
Kompatibilno sa DEX-om*	Sve	Sve	Sve	Sve	Sve	Sve	Sve	Sve
Daljinska kontrola (opciono)	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije	preko DEX-a i/ili aplikacije	preko DEX-a i/ili aplikacije	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije
TV PLAY	Da	Da	-	-	Da	Da	Da	Da
CROS	-	-	Da	Da	-	-	-	-
Kompatibilno sa DAI	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX
<b>TEHNIČKI PODACI</b>								
Max Gain/MPO (dB/dB SPL)	69 - 128	71 - 133	63 - 118	69 - 124	62 - 118	69 - 124	70 - 132	84 - 138
Širina frekventnog opsega (Hz)	100 - 10000	100 - 8050	100 - 10000	100 - 10000	100 - 10000	100 - 10000	100 - 6750	100 - 7300
Opseg podešavanja (dB)	0 - 90	20 - 110	0 - 80	0 - 90	0 - 80	0 - 90	20 - 110	50 - 115

\* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX, COM-DEX REMOTE MIC